



Robust vikport med aluminiumram

Crawford FD2150P är konstruerad för att vara en stark, stabil och robust vikport. Den levererar en unik blandning av säkerhet, tillförlitlighet, enkel öppning och optimal utrymmesbesparing. Denna smarta sidovikport är väldigt lätt att öppna, även efter lång tid. Crawford FD2150P är det rätta valet för de unika behoven i jordbruks-, byggnads- fabriks- och bilindustrierna.

Crawford FD2150P är tät, välisolerad och har ett högt vindlastmotstånd för att klara vilket väder som helst. Denna smarta och ekonomiska vikport ger dig lugn och ro och det skydd du behöver.

Eftersom den är byggd för lokaler med begränsat utrymme runt porten passar Crawford FD2150P perfekt. Porten finns i en mängd format, konfigurationer, med olika öppningar, lås, vikinings- och färgalternativ.

Den tillverkas i tåliga material och har en aluminiumram med få rörliga delar. Den här porten är ett utmärkt val för många års tillförlitlig och säker tjänst.

Låga underhållskostnader

Crawfords vikportar innehåller få rörliga delar, vilket betyder mindre förlitning och följaktligen mindre underhåll.

Hög säkerhet

Hela portöppningsprocessen är synlig, vilket minskar risken för onödiga kollisioner. Gångdörr kan integreras i vilken sektion som helst i huvudporten. Manuella portar levereras med en inbyggd spanjolettlåsning och dörrhandtag som tillval. Cylinderlås finns som tillval.

Arbetsmiljö och ergonomi

Portens säkerhetsfunktioner i kombination med effektiv isolering, bidrar till en säker och god arbetsmiljö. Manuella portar är enkla att hantera, tack vare den ergonomiska utformningen även i de små detaljerna.

Teknisk information


Standardstorlek upp till (B x H) ¹	5000 x 5000 mm
Portbladstjocklek	50 mm
Fönster	rektangulär, i 3 olika format
Färger standard tillval	5 obegränsat
Gångdörr (tillval)	inbyggt portblad portblad som en gångdörr
Värmetransmission, EN 12428 ²	1,6 W/ (m ² K)
Vindlast, EN 12424 ³	klass 5
Luftgenomsläpplighet, EN 12426	klass 4
Vattengenomsläpplighet, EN 12425	klass 3

1) Andra storlekar på begäran

2) 4000 x 4000 mm, 2 + 2


3) 5000 x 5000 mm, 2 + 2

Dimensionella specifikationer

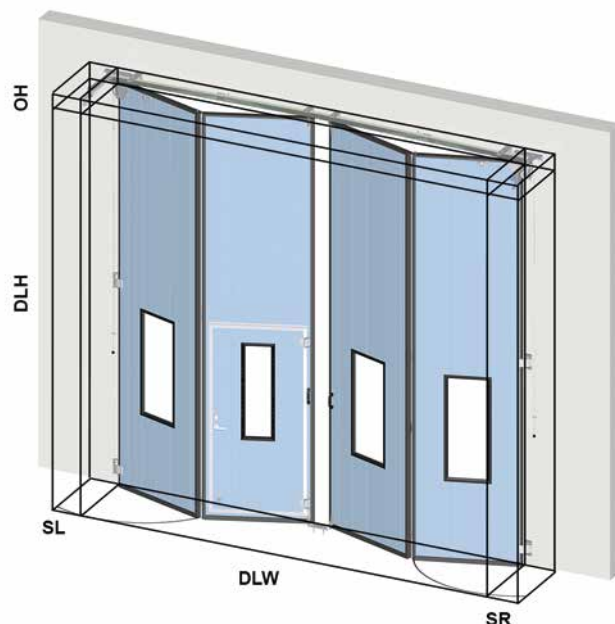

DLW = Dagerbredd
DLH = Dagerhöjd
OH = Överhöjd
SL = Sidoutrymme, vänster
SR = Sidoutrymme, höger
D = Djup

Konfiguration	Manuellt		
	SL	SR	OH
0+2	105	230	130
2+0	230	105	130
1+2, 2+1	230	230	130
2+2	230	230	130



Fönster




Alla fönster har dubbelt isolerat hårdat glas.
Fönsterrammen är tillverkad av svart polykarbonat och är inbrottsäker.

Olika storlekar tillgängliga:

- 410 x 505 mm
- 410 x 1105 mm
- 245 x 555 mm
- 260 x 405 mm (för gångdörr)
- 260 x 1005 mm (för gångdörr)

Handtag och lås

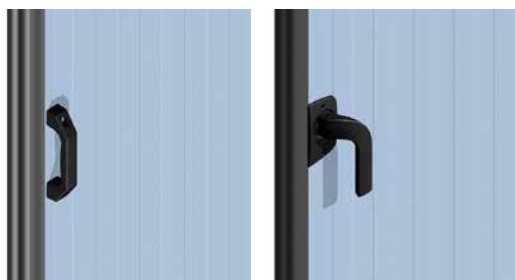

För Crawford FD2150P kan ett handtag och ett spanjolettlås användas.
Spanjolettlåset fungerar utan nyckel, men cylinder kan installeras för extra säkerhet.


Tillgängliga standardfärger för utsidan




Röd
RAL 3002



Blå
RAL 5010



Antracitgrå
RAL 7016



På
begäran
Annan
färg



Gråvit
RAL 9002



Ljusgrå
RAL 9006