



Den modulbaserade teleskopiska skjutdörren ASSA ABLOY SL520 kan uppgraderas och byggas till för att anpassas efter företagets tillväxt.

Hållbara entréer

Ni kan vara säkra på att entrén passar trafikflödet och uppställd miljöpåverkan. För att göra entrén mer miljöhållbar kan vi erbjuda ett antal olika lösningar: extra tätning (ASSA ABLOY TightSeal), hållbart driftläge, smart öppningsbredd baserat på trafikflödet, inre och yttre luftsluss, samt timerinställningar och mycket mer.

Säkerheten i första rummet

För att möjliggöra säker passage mellan stängande dörrar backar dörrarna om de upptäcker ett hinder, därefter börjar dörrarna långsamt röra sig igen för att kontrollera om hindret är borta. Om något hinder finns under öppning eller mellan öppnande dörrar och anslutande väggar eller inredningsdetaljer, stoppar dörren omedelbart. Efter en tidsfördröjning stänger dörrarna. Dörrarnas hastighet och kraft kan justeras för att ge bästa säkerhet. För optimal säkerhet och användarbekvämlighet bör man använda ett övervakande ASSA ABLOY närvarodetekteringssystem.

Tekniska specifikationer



Öppnarens mått	150 mm x 165 mm (höjd x djup)
Strömförsörjning	100-240 V AC \pm 10 % 50/60 Hz
Effektförbrukning	max 250 W
Rekommenderad maximal dörrvikt	
ASSA ABLOY SL520 -2	80 kg/dörrblad (dubbelflyglig)
ASSA ABLOY SL520 -1	80 kg/dörrblad (enkelflyglig)
Dörröppningsbredd (COW)	
ASSA ABLOY SL520 -2	1720 – 4000 mm (dubbelflyglig)
ASSA ABLOY SL520 -1	900 – 4000 mm (enkelflyglig)
Kontakta lokal säljrepresentant för andra dimensioner.	
Öppnings- och stängningshastighet är justerbar	upp till 1,7 m/s (4 dörrblad)
Öppethållandetid	0 – 60 s
Temperaturområde	-20 °C till +50 °C
Relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)	max 85 %

Säkerhet


Välj säkerhetsnivå genom att lägga till olika funktioner. Oönskade besökare är inget problem med ASSA ABLOY SL520, tack vare de olika låsenheterna och den unika funktionen som gör att alla enskilda dörrar kan låsas samtidigt. Driftlägesväljaren kan ställas in efter era säkerhetsbehov, både under och efter era öppettider. Slussfunktionen hjälper ytterligare till att förbättra säkerhetsnivån.

Service och underhåll för er bekvämlighet


Via underhållsindikatorer och automatisk diagnos kan ni alltid ligga steget före ett driftstopp, alternativt kan ni låta oss ta hand om underhållet via ASSA ABLOY Entrance Systems specialanpassade underhållsprogram.

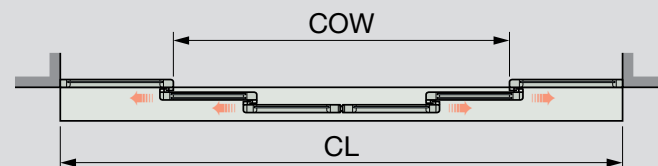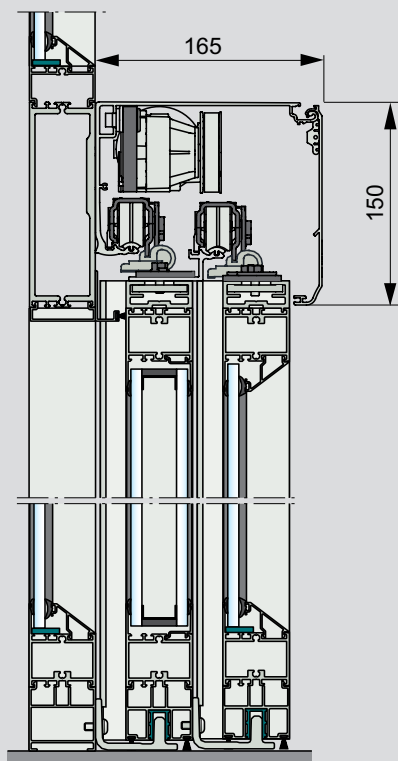

Dubbelflyglig

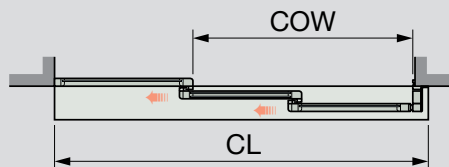

Vänster öppning

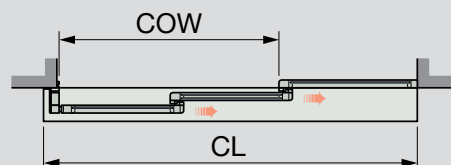

Höger öppning

COW = Dörröppningsbredd
CL = Kåplängd

En ny generation teleskopiska dörröppnare

ASSA ABLOY SL520 är ett modulsystem som ger automatiserade entréer maximal öppningsbredd. Passar till både små och stora entréer.

ASSA ABLOY SL520 höjer dessutom entréns estetik tack vare dess innovativt robusta, pålitliga och tysta enspårskonstruktion – som garanterar optimal drifttid, bekvämlighet och fotgängarsäkerhet.

Modeller

ASSA ABLOY SL520-2 - Fyra dörrblad, dubbelflygliga, med eller utan panikbrytfunktion

ASSA ABLOY SL520-R/L - Två dörrblad, enkelflyglig, öppnas åt höger eller vänster, med eller utan panikbrytfunktion

Standardutrustning

Kåpa: natureloxerad aluminium

Bärprofil med transmission

Elektronisk styrenhet med plug-in-anslutningar och strömförsörjning

Tillbehör och alternativ

Kåpa: Övriga eloxeringsalternativ eller målade i RAL-färger

Dörradapter för dörrar, upp till 65 mm tjocklek, från andra leverantörer

Trafikstyrd öppningsbredd

Synkronisering av två öppnare

Väljare för öppningsläge

Elektronisk nödmodul för öppning och stängning

Panikbrytfunktion

Nödknapp

ASSA ABLOY kombinerade rörelse- och närvarosensor

Elektriska låsanordningar

Slussfunktion mellan dörröppnare

Nyckelbrytare

ASSA ABLOY automatiska dörrsystem

Denna utrustning ska installeras, inspekteras regelbundet, underhållas och servas av behörig servicetekniker. Schema för förebyggande underhåll ska upprättas för korrekt och säker drift. Kontakta din ASSA ABLOY Entrance Systems-representant för att få mer information om våra serviceerbjudanden!