

Automatiska skjutdörrsystem

ASSA ABLOY SL500 Protect

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Tillbehör och alternativ

Profil:

– Slim Eco

Profilutförande: eloxerad aluminium, färg på begäran,
färglackerad i valfri RAL-kulör

– eloxerad aluminium, finns även i färg
– färglackerad i valfri RAL-kulör

Glastyp:

– 22 mm isolerad P4A

Mekanisk låsspärr (2x)

TightSeal

Typ av dörröppnare:

– SL500

– SL510

Sidopartier



Extra säkerhetsfunktioner som skyddar mot inbrott och skadegörelse.
Certifierad i enlighet med EN 1627, inbrottskydd RC2.

ASSA ABLOY SL500 Protect

Systemet består av dörrar med slimmade aluminiumprofiler, dörrautomatik, övervakningsmoduler och vid behov sidoljus.

Finns för montering på bärprofil eller för väggmontering och levereras med dubbla eller enkla dörrblad, alla modeller kan skräddarsys efter olika kundönskemål, passar till entréer med höga säkerhetskrav.

Säkerhetsfunktioner

Dörrsystemet är certifierat och testat i enlighet med EN 1627 för inbrottskydd klass 2. Systemet är utrustat med P4A-glass, som är ett laminerat säkerhetsglas som uppfyller kraven i EN 1627. Dörrarna låses med två mekaniska lås som är inbyggda i en ny framkantsprofil, speciellt framtagen för systemet. Låsen är SKG★★ certifierade (SKG 2 stjärnor). Systemet är utrustat med ett elektromekaniskt lås i dörröppnaren. Utökad stöd för slussfunktion genom bakkant, golv och toppen.


Säkerhetsegenskaper

Ett inbyggt impuls- och närvarodetekteringssystem garanterar användarsäkerhet genom att känna av om det finns människor eller föremål i dörröppningen. Om så är fallet förhindras dörrens stängning tills den kan genomföras på ett säkert sätt.



Hållbar utveckling

ASSA ABLOYs automatiska dörrsystem kan minska mängden energi som krävs för att värma upp eller kyla ner en byggnad, vilket i sin tur ger kunderna lägre kostnader och mindre koldioxidpåverkan. ASSA ABLOY SL500 Protect är utrustad med extra tätslutande borstar (TightSeal). Kan även utrustas med ytterligare sensorer för finjustering av öppnings- och stängningstider, vilket ger ytterligare energibesparingar. Regelbunden service hjälper till att säkerställa bästa prestanda, samtidigt som det förlänger utrustningens livslängd och minskar dess miljöpåverkan.




ASSA ABLOY SL500

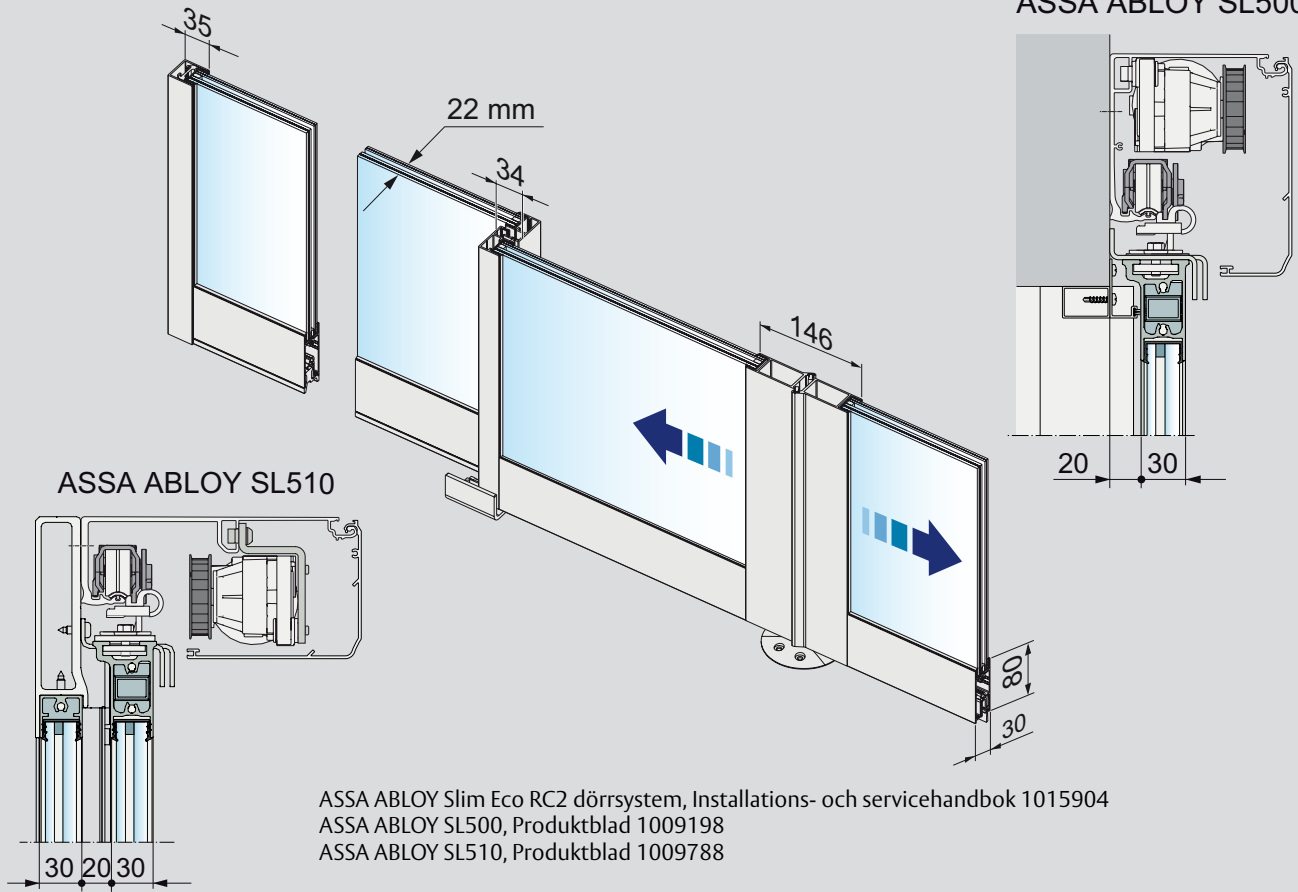




ASSA ABLOY Slim Eco RC2 dörrsystem, Installations- och servicehandbok 1015904
 ASSA ABLOY SL500, Produktblad 1009198
 ASSA ABLOY SL510, Produktblad 1009788



Väggmonterad, endast dörrar



Väggmonterad, dörrar och sidoljus



Beam monterad, dörrar och sidoljus

Denna utrustning ska installeras, inspekteras regelbundet, underhållas och servas av behörig servicetekniker. Schema för förebyggande underhåll ska upprättas för korrekt och säker drift. Kontakta din ASSA ABLOY Entrance Systems-representant för att få mer information om våra serviceerbjudanden!