

Snabbrollport

ASSA ABLOY HS9010PEM

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Medelstor snabbgående rullport för inomhustillämpningar med nödutgång

ASSA ABLOY HS9010PEM har följande huvudsakliga egenskaper:

- Medelstor, max. 5500 x 5500 mm
- För extra krävande verksamhet
- Inomhusanvändning
- Integrerad nödutgång
- Galvaniserad stålstruktur
- Unikt direkt portdriftsystem
- Öppningshastighet upp till 2,0 m/s

Det sinnrika T-formade snittet, sammanhållet med blixtlås, gör att de två symmetriska "flikarna" tillsammans bildar en nödutgång som öppnas genom ett tryck på den anvisade frigöringspunkten.

Det unika direkta portdriftsystemet eliminerar behovet av viktade bottenbalkar eller fjädersystem genom att aktivt driva portduken. Exceptionell tillförlitlighet och smidig manövrering säkerställs genom en motor som styrs med frekvensomvandlare vilket ger mjuka start och stopp.

Det robusta styrskåpet i stål är IP54-klassificerat och är lätt att manövrera och programmera. Mekanisk huvudströmbrytare och nödstopp gör den mycket säker. Den tydliga displayen visar en mängd information, t.ex. en lättläst cykelräknare.

Breakawayfunktion och automatiskt reparationssystem

ASSA ABLOYs snabbgående rullportar är utrustade med en breakawayfunktion och ett automatiskt reparationssystem. Portduken återställs automatiskt efter en kollision, vilket minskar både avbrottsstiden och underhållsbehovet.

Helt säkra

Egenskaper som gör våra portar helt säkra.

- Den mjuka underkanten har inga hårda element och formas runt eventuella hinder och förhindrar därmed personskador och skador på utrustning.
- När något träffar porten absorberar duken påkänningen och lossnar från sidoskenorna utan att orsaka någon skada eller bli skadad.

Fönsterpaneler


För ökat ljusinsläpp eller bättre sikt kan portduken utrustas med fönster eller fönsterpaneler.

Teknisk information

Min. storlek (B x H)	1000 x 2200 mm
Max. storlek (B x H) ¹	5500 x 5500 mm
Drifhastighet	öppning: upp till 2,0 m/s ² stängning: 1,0 m/s
Vindlastmotstånd, EN 12424	klass 1 (300 N/m ²)
Vattengenomsläpplighet, EN 12425	klass 1 (30 N/m ²)
Luftgenomsläpplighet, EN 12426	klass 0
Värmetransmission	6,02 W/(m ² K)
Förväntad livslängd	1.000.000 cykler

1) Andra storlekar tillgängliga på begäran 2) Beroende på portstorlek


Mått specifikationer

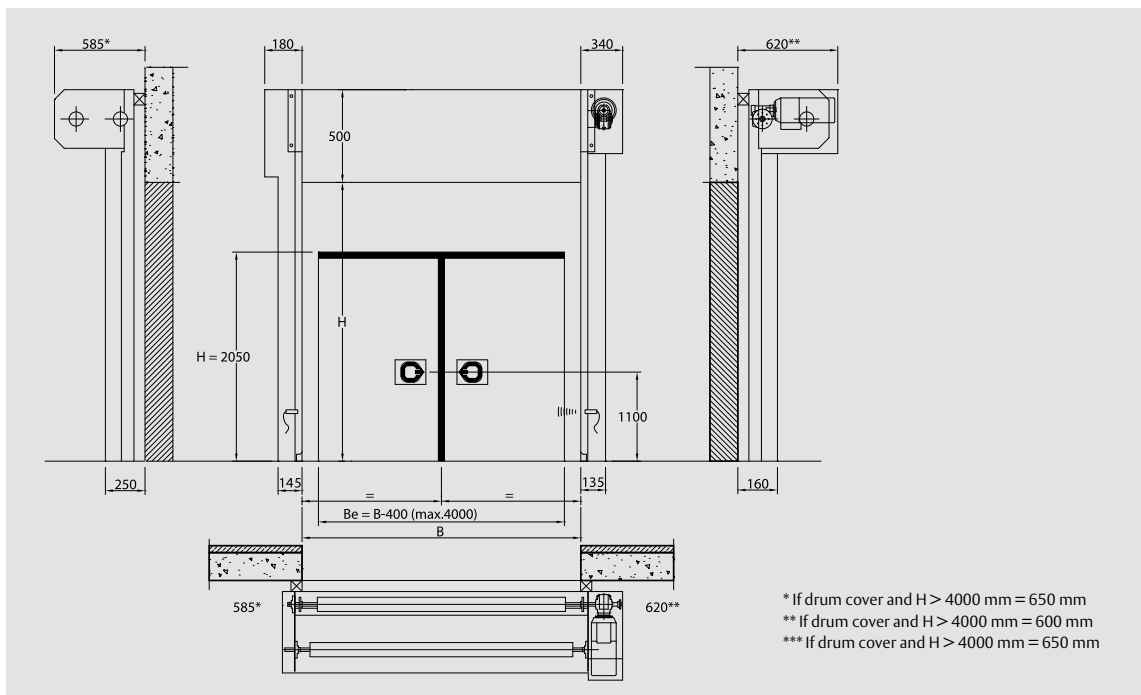

Fönster och Fönsterpaneler



Tillval åtkomst och automatik

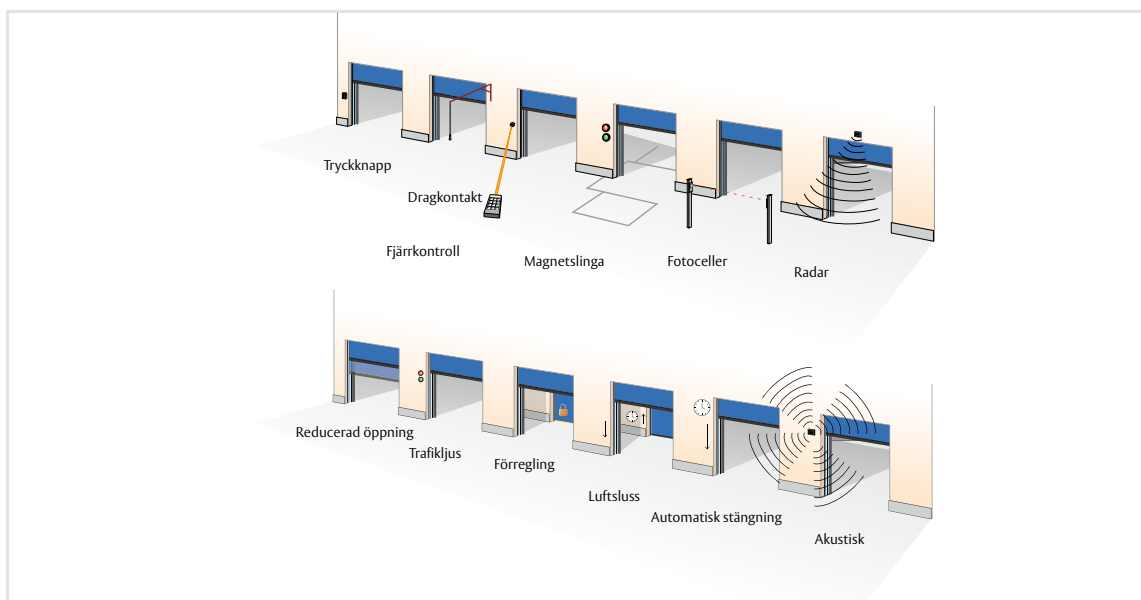

Tillgängliga standardfärger

	Signalgul RAL 1003		Flamröd RAL 3000		Mossgrön RAL 6005		Svart RAL 9005		På begäran Övriga färger
	Ren orange RAL 2004		Mörkblå RAL 5002		Ljusgrå RAL 7035		Vit RAL 9010		