

# Snabbrullport

## ASSA ABLOY RR3000 ISO

**ASSA ABLOY**  
Entrance Systems

Experience a safer  
and more open world

Snabbhet i förening med  
utmärkt termisk prestanda



### TERMISK ISOLERING

50 mm tjock isolerad dörrpanel.  
Minimala värmeförluster. Ingen  
kondens. Enastående U-värde.

### REN DESIGN

Sidoramar och kåpor har ren design.

### HÖGA HASTIGHETER

Öppningshastigheter upp till  
2,2 m/s hjälper till att bibehålla  
isoleringsegenskaperna samtidigt  
som trafikflödet förbättras.

ASSA ABLOY RR3000 ISO kombinerar den överlägsna termiska prestandan hos en skjutport med den höga hastigheten och driftseffektiviteten hos en snabbrollport. Denna nästa generations hybridlösning från ASSA ABLOY Entrance Systems öppnar och stänger med maximal hastighet och minimal energiförlust.



För distributörer, logistikcenter, lageranläggningar, tillverkare och många fler – ASSA ABLOY RR3000 ISO uppfyller kraven på mycket specifika och komplexa behov. Dess tjocka värmeisolerade portpanel bevarar inomhusklimatet och utestänger väderleken. Dessutom kan dess attraktiva, moderna design förbättra byggnadens fasad.

### Hållbara lösningar för energibesparingar

Stora, energislukande anläggningar står inför svåra miljöutmaningar. Entréautomation utgör det första steget för att ta kontroll över energiåtgången och förbättra byggnadens prestanda och effektivitet. Den 50 mm tjocka, värmeisolerade portpanelen på ASSA ABLOY RR3000 ISO har en termisk brygga i varje portlamell, vilket garanterar minimalt värmeutflöde från insidan till utsidan. Denna design garanterar optimal termisk prestanda, med minimal värmeförlust och ingen kondensation. Förbättrad tätning runt portens yttre omkrets begränsar luftläckage och ger ett ökat U-värde. ASSA ABLOY RR3000 ISO kan optimera energiprestandan för alla byggnader och hjälper till att uppfylla era hållbarhetsmål.

### Allväderskonstruktion för störningsfri drift


ASSA ABLOY RR3000 ISO har en sömlös konstruktion utan gångjärn, fästen eller rullar för kontinuerlig användning och smidig drift hela dagen, varje dag. Portpanelen är utformad för att förhindra att lamellerna vidrör varandra när porten går upp och ner. Detta gör ASSA ABLOY RR3000 ISO otroligt tyst, slitstark och mindre känslig för slitage. Dessa smarta konstruktionselement gör också ASSA ABLOY RR3000 ISO enkel att underhålla. I områden med hög trafik är risken stor att porten blir påkörd. Om ASSA ABLOY RR3000 ISO blir råkar ut för en sammanstötning kan den skadade lamellen enkelt avlägsnas och bytas ut på några minuter, medan porten fortfarande är i drift och verksamheten löper på som vanligt.

### Lamellreparations-kit - det bästa skyddet för din snabbrollport

Lamellreparations-kitet är ännu enklare. Detta kit möjliggör en snabb och hållbar reparation. Det enda som krävs är en enkel modifiering av lamellen du redan har på plats, sedan är dörren redo för användning igen. Kontakta oss för mer information om detta reparations-kit.




# Ritning ASSA ABLOY RR3000 ISO

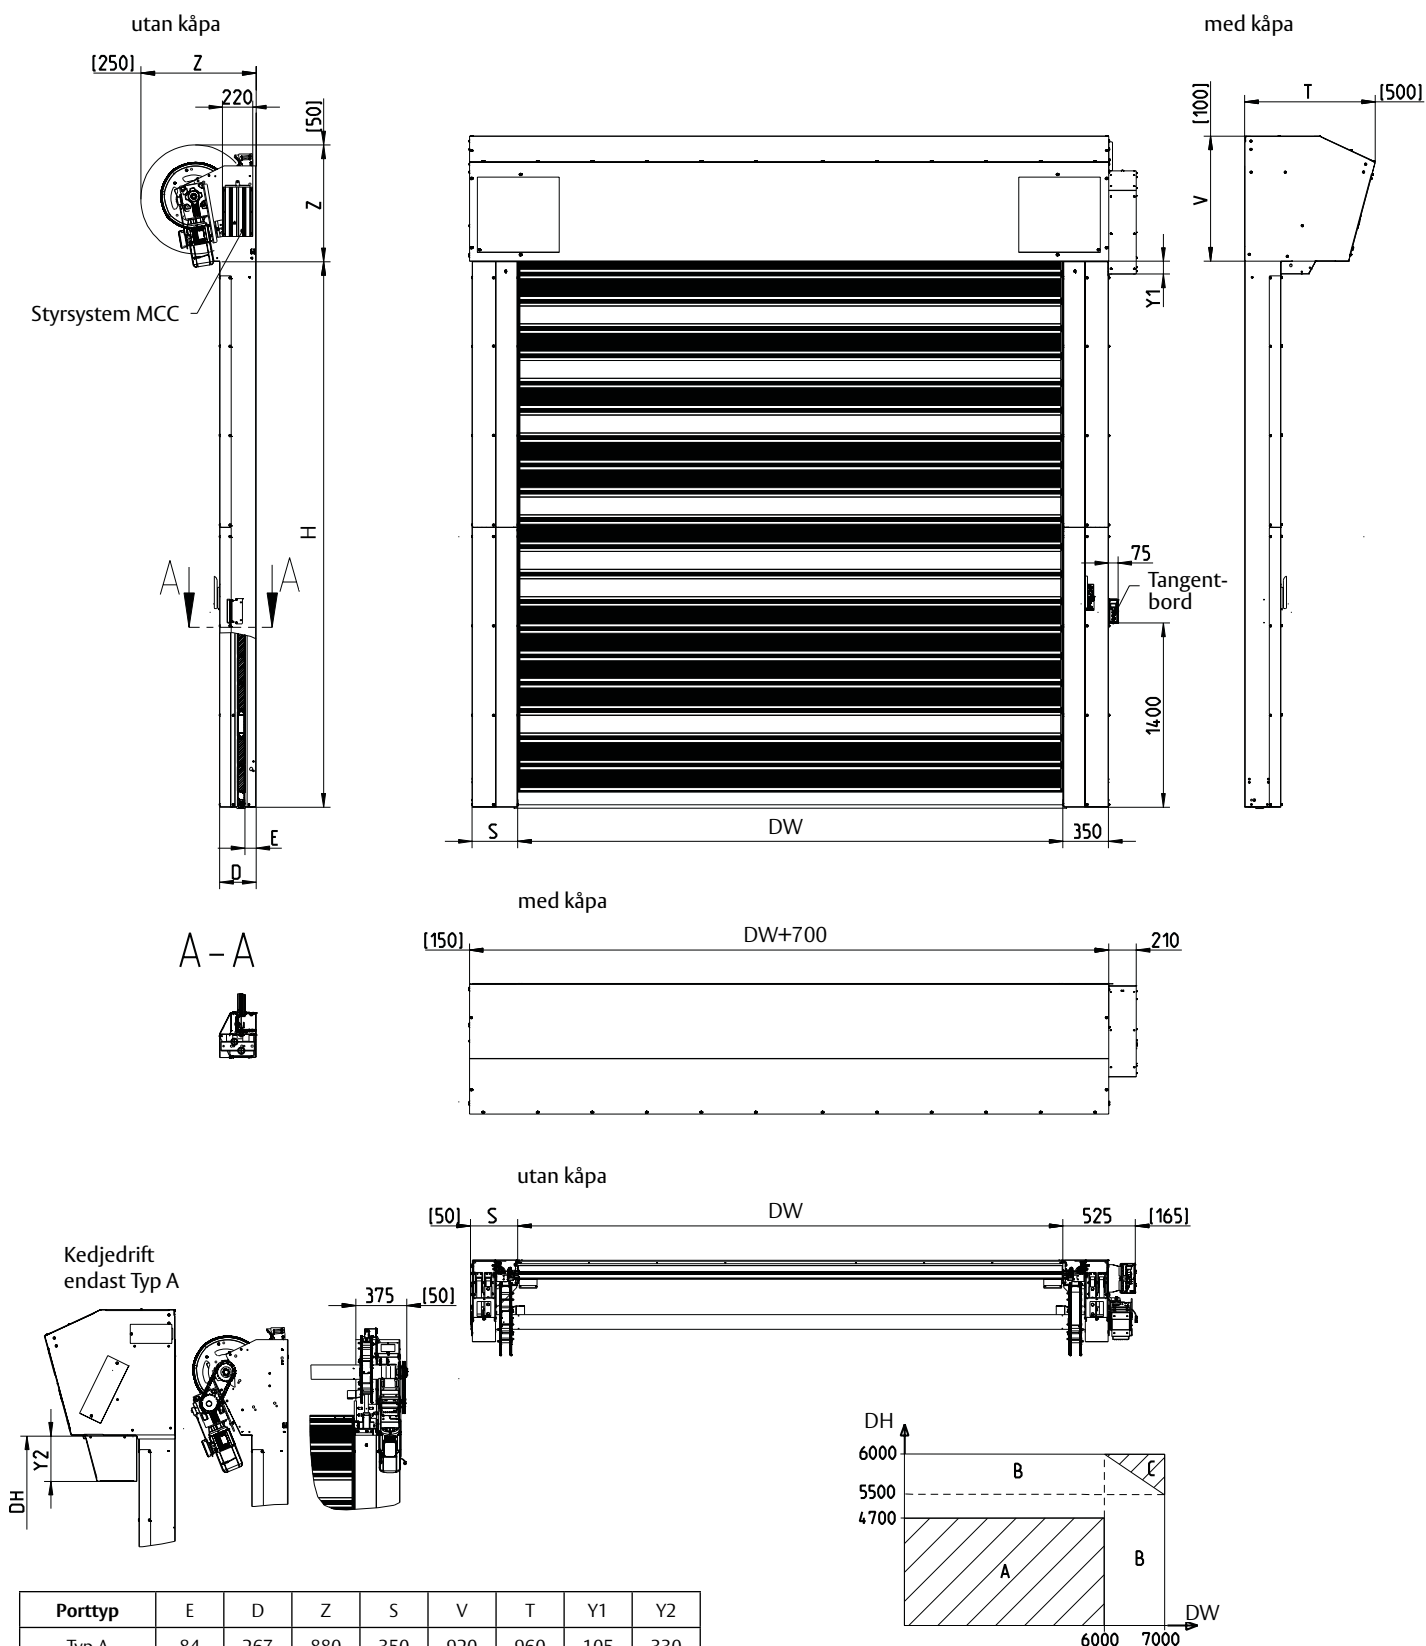


[ ] = Utrymme som krävs för installation

# Monteringsritning ASSA ABLOY RR3000 ISO

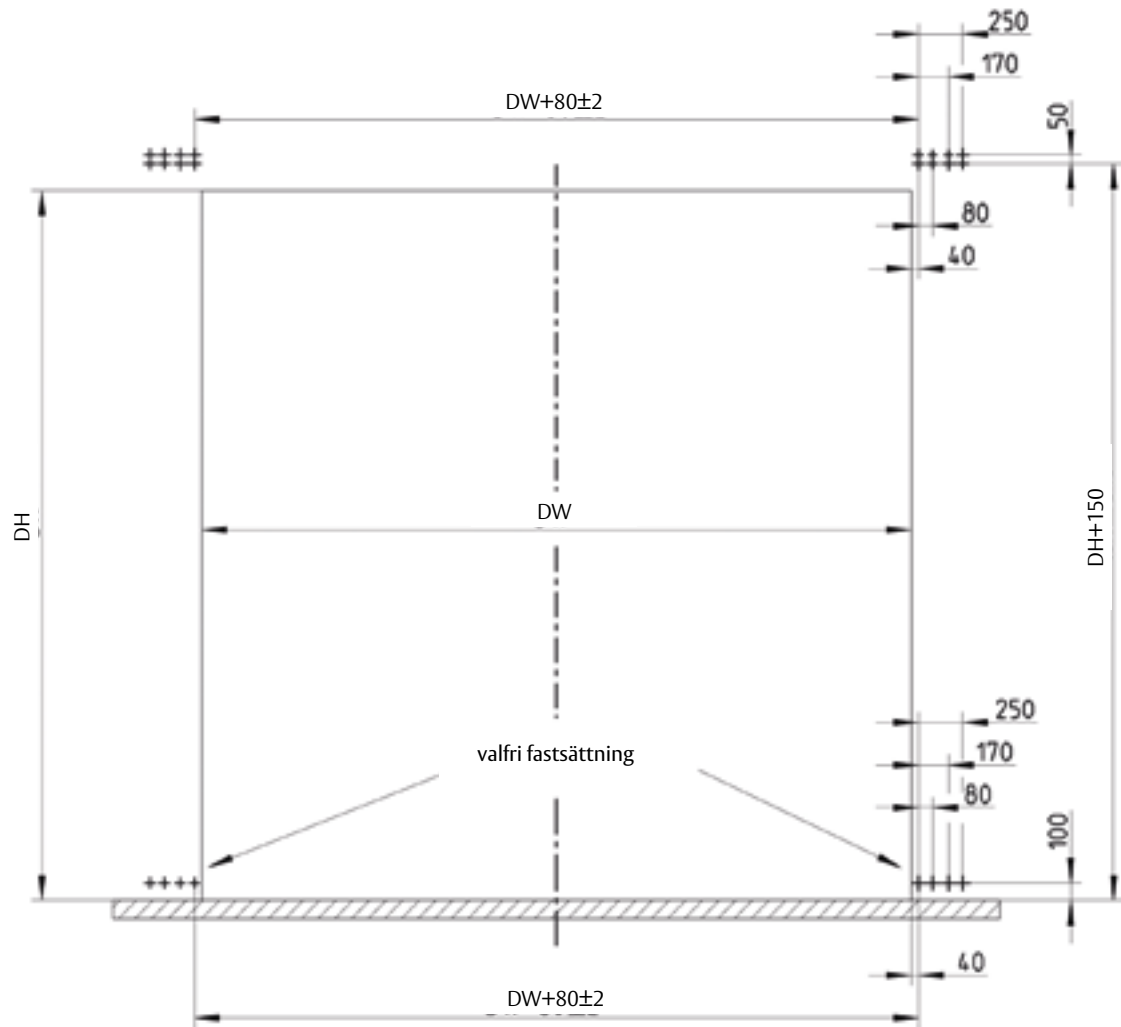

Fästskruvar M12 eller jämförbara

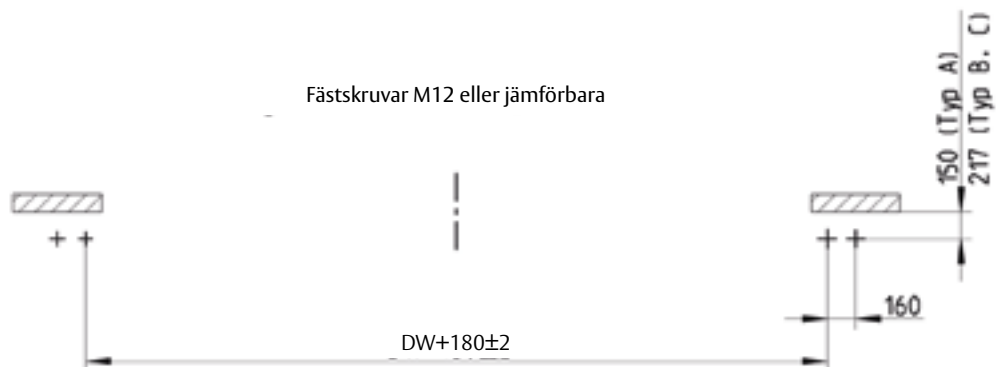




# Teknisk information ASSA ABLOY RR3000 ISO

<b>Hastigheter</b>	
Öppningshastighet	Upp till 2,2 m per sekund
Stängningshastighet	Upp till 0,7 m per sekund
<b>Portmått</b>	
Maxbredd	7000 mm
Maxhöjd	6000 mm
Minsta bredd	1250 mm
Minsta höjd	2500 mm
<b>Säkerhetsfunktioner</b>	
Ljusridå	✓
Självttestande klämlist + fotocell i portlinjen	•
Mechanisch vergrendelingsysteem	•
<b>Drift vid strömavbrott</b>	
Manuell hävarm (begränsad till partiell höjd via fjäderkraft)	✓
Manuell öppning och stängning med hjälp av en kedjelift	•
<b>Vindmotstånd</b>	
Vindmotstånd (EN 12424)	Klass 4 Kl. 3 DB > 3500 mm Kl. 2 DB > 5000 mm
<b>Duk</b>	
Värmeöverföringskoefficient	Portblad 1,4 W/m <sup>2</sup> K Komplett port min 2,0 W/m <sup>2</sup> K (Beroende på portstorlek och specifikation)
Temperaturintervall	-20 °C till +40 °C (monterings sida)
Utökad tätning	•
<b>Portkomponenter</b>	
Portlameller	Isolerade sandwichlameller (50 × 200 mm) med termiskt åtskilda plåtbrickor ✓ RAL 9006 • Lackering i RAL-kulörer
Fönsterlameller	• Inramade med anodiserat aluminium
Sidoramar	✓ Galvaniserade sidoramar i stål • Kan fås pulverlackerade i RAL-kulörer
Överdel och drivenhetskåpa	• Anodiserat aluminium • Kan fås pulverlackerade i RAL-kulörer
<b>Styr- och drivsystem</b>	
MCC VectorControl™	Variierbar frekvensomriktare med mjukstart/ mjukstopp och absolut kodare
Motoreffekt	1,1 kW
Skydd	IP 55
Nätanslutning	3L/(N)/PE 380/400/415/440/480 V, 50/60 Hz <sup>2</sup>
Kedjedrift för att minska installationsutrymmet i sidled	•

Vi erbjuder olika alternativ och manöverdon.

- Alternativ
- ✓ Standard

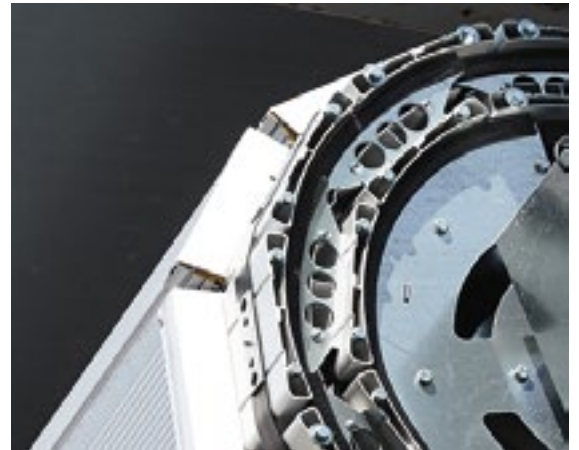

## Smart konstruktion

Konstruktionen gör att lamellerna inte vidrör varandra när porten öppnas och stängs för snabb och smidig drift.



## Ytstruktur

Ökar styvheten och vindmotståndet.



## Ljusnät

Smart säkerhetssystem som är inbyggt i sidoramarna och eliminerar kontakt med föremål och personer i portöppningen.



### Varför välja en snabbrollport

- En snabbrollport förbättrar effektiviteten och prestandan hos alla byggnader.
- Ökar byggnadens totala U-värde när den installeras vid livligt trafikerade entréer som kräver ett stort antal öppnings- och stängningscykler per dag.
- Portarna öppnas och stängs bara för varje enskild trafikenhet som passerar entrén – portarna står inte öppna under processer som lastning och lossning.
- Förbättrar inomhusmiljön och ger en trivsamt arbetsmiljö.
- Säkerställer ett säkert och enkelt flöde av fordon, varor och människor.

### ASSA ABLOY RR300 ISO: Nästa generation av styva snabbrollportar

Nya ASSA ABLOY RR3000 ISO från ASSA ABLOY Entrance Systems är avancerad och säker, och har värmeisolering som traditionella skjutportar med höga prestanda som en snabbrollport. Dess imponerande eleganta stil och robusta design säkerställer långvarig, avbrottsfri drift. Med vår långvariga expertis konstruerar vi våra portar för att passa perfekt i din anläggning och vi är stolta över att säkerställa hög kvalitet, överlägsen säkerhet och optimal prestanda.

Vid ökade säkerhetskrav kan RR3000 ISO extrautrustas med en mekanisk låsenhet. I detta fall levereras RR3000 ISO med en säkerhetscylinder från ASSA ABLOY som låser dörrbladet med en robust sprint.



ASSA ABLOY Group är världsledande inom accesslösningar. Vi hjälper dagligen miljarder människor att uppleva en öppnare värld.

**ASSA ABLOY**  
Entrance Systems

ASSA ABLOY Entrance Systems erbjuder lösningar för effektiva och säkra flöden av varor och människor. Vårt erbjudande innefattar ett brett utbud av automatiska entré-, port- och dörlösningar, dockningsutrustning och tjänster.

[assaabloyentrance.com](http://assaabloyentrance.com)



ASSA ABLOY Entrance Systems

[assaabloyentrance.se](http://assaabloyentrance.se)

Follow us:



Please enter ASSA ABLOY Entrance in the channel's search field.