

Takskjutport

ASSA ABLOY OH1042P

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Nästa generations takskjutportar

Med sin moderna, robusta och flexibla konstruktion, är nya ASSA ABLOY OH1042P från ASSA ABLOY Entrance Systems konstruerad för att göra din verksamhet ännu starkare – för alla behov och i alla väder. Fyllt med innovation, och superbt väl isolerad, ger denna robusta, attraktiva takskjutport dig det högsta antalet alternativ till lägsta möjliga löpande kostnad. Denna högkvalitativa port är det perfekta valet för lagerlokaler, logistikcentra samt alla typer av affärslokaler.

Varje del av ASSA ABLOY OH1042P takskjut port är byggd enligt högsta standard. Kombinationen av vindtåliga förstärkta paneler och en klass 3- certifiering för vattentätighet, vindlast och luft genomsläpplighet erbjuder en port som ser ännu bättre ut och har bättre prestanda. Små innovationer som gör en stor skillnad för de byggnader de skyddar.

Välj från elva standardfärger utvändigt, eller din egen fabriksmålade färg för bättre insida och utsida. Med olika storlekar, paneler, fönster konfigurationer, lås, handtag och gångdörrar är ASSA ABLOY OH1042P takskjutport perfekt anpassad för varje slags branschbehov.

Glasning

Glasalternativen varierar från helglasade fyllningar till enskilda fönster med rektangulär eller oval form. Fönstren kan vara av akrylglas eller härdat glas.

Gångdörr (tillval)

Gångdörrens bredd är 900 mm, vilket tillfredsställer dagens marknadsbehov. Denna gångdörr med låg tröskel är konstruerad med en robust och bred aluminiumprofil på endast 30 mm. Profilen ger en fri passage och är räfflad, vilket minimerar risken för att halka.

Standardfärger


ASSA ABLOY OH1042P takskjutport av stål finns tillgänglig i 11 förbehandlade färger. Insidesfärgen är RAL 9002, Gråvit. Aluminium ASSA ABLOY OH1042P finns tillgänglig i 3 förbehandlade utomhusfärger med naturligt aluminium på insida.

Teknisk information

Standardstorlek upp till (B x H) ¹	8000 x 6000 mm
Paneltjocklek	42 mm
Fönster	tillval
Gångdörr	tillval
Åtkomst och automation	tillval
Vindlast, EN 12424 ²	klass 3
Värmetransmission, EN 12428 ³	
Port med hela paneler stål	1,0 W/(m ² K)
Port med hela paneler aluminium	1,1 W/(m ² K)
Vattengenomsläpplighet, EN 12425 ⁴	klass 3
Luftgenomsläpplighet, EN 12426 ⁴	klass 3

1) Övriga storlekar tillgängliga på begäran 2) Utan gångdörr. Högre vindlastklassificering på begäran 3) Portstorlek 5000 x 5000 mm 4) Utan gångdörr


Dimensionella specifikationer

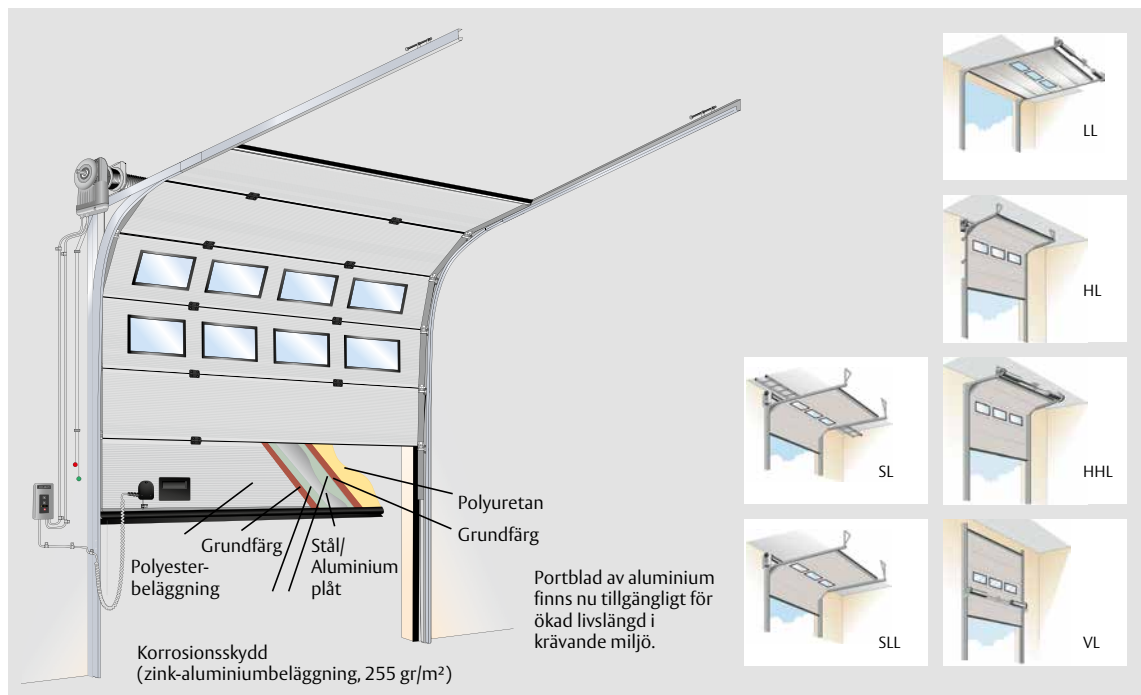

Möjliga paneler



Tillval åtkomst och automatik

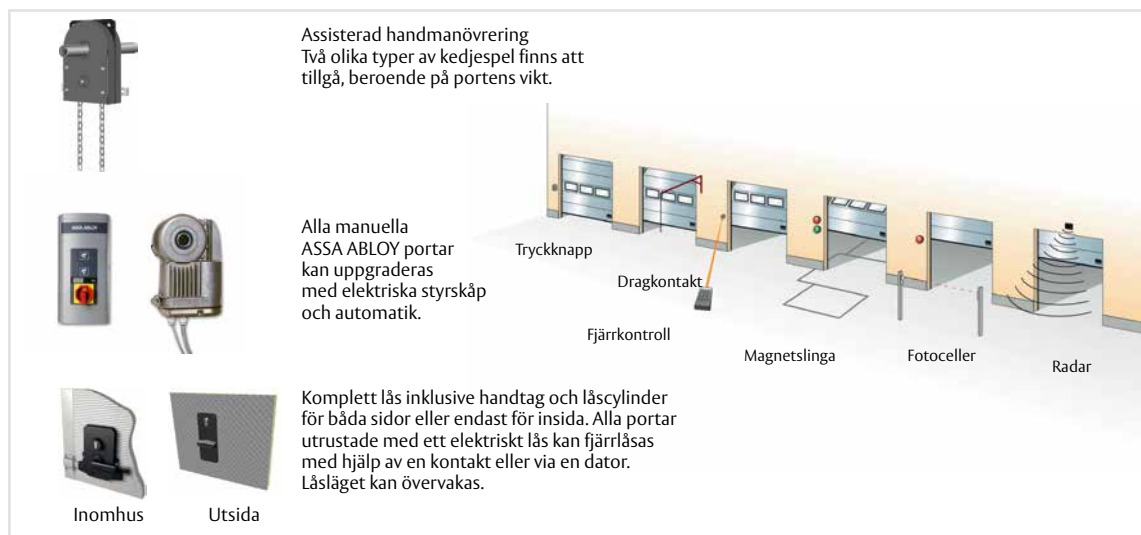

Tillgängliga standardfärger för utsidan

